

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L - AVEC KIT 2 PANIERS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1353799

MODELLO  
Q90FRI/E422

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales. Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite. Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent. L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessoirisés avec des finitions hygiéniques. Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même. En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



## SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE

- Signal optique lorsque la température programmée est atteinte.
- Témoin lumineux "équipement sous tension".
- Chauffage au moyen d'un élément chauffant blindé en acier inoxydable

AISI 304 situé à l'intérieur du réservoir et pouvant pivoter de plus de 90° dans la version du réservoir de 22 litres.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable.
- Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm.
- Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.
- Réservoirs en acier inoxydable AISI 18/10 avec zone froide et zone d'expansion de la mousse.
- Robinets de vidange d'huile. Bacs de récupération d'huile sur demande.
- Thermostat de sécurité (230°C) contre les températures d'huile excessives
- Version gaz :
- Chauffage par brûleur en acier inoxydable à l'extérieur du réservoir

(modèle à 1 réservoir avec brûleur à l'intérieur du réservoir également disponible).  
■ Température de l'huile contrôlée par thermostat mécanique avec réglage de 100 à 185°C.  
■ Version électrique :  
■ Chauffage au moyen d'un élément chauffant blindé en acier inoxydable AISI 304 situé à l'intérieur du réservoir et pouvant pivoter de plus de 90° dans la version du réservoir de 22 litres.  
■ Élément chauffant entièrement amovible dans les versions avec réservoir de 10 et 15 litres.

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L - AVEC KIT 2 PANIERS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1353799

MODELLO  
Q90FRI/E422

SERIE  
QUEEN 9

## Informations techniques

| SPECIFICATION                    | DATA                                   |
|----------------------------------|--|
| MATÉRIAU                         | CR1353799                              |
| DÉFINITION                       | Q90FRI/E422 FRIGGITRICE EL.1V 22LT M40 |
| LIGNE COMMERCIALE                | QUEEN                                  |
| FOURNITURE                       | ÉLECTRICITÉ                            |
| DIM. LARGEUR                     | 400 mm                                 |
| DIM. PROFONDEUR                  | 900 mm                                 |
| DIM. HAUTEUR                     | 850 mm                                 |
| POIDS NET                        | 55 Kg                                  |
| VOLUME (net)                     | 0.306                                  |
| LONGUEUR DU PAQUET               | 440 mm                                 |
| LARGEUR DU PAQUET                | 1020 mm                                |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE           | 1160 mm                                |
| VOLUME DU PAQUET                 | 0,522 m3                               |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE           | 65 Kg                                  |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 380-415V 3N                            |
| FRÉQUENCE                        | 50/60 Hz                               |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE             | 18,000 kW                              |
| GRADE IP                         | IPX4                                   |
| CAPACITÉ                         | 22 litri                               |
| MODÈLE CERTIFIÉ                  | Q90FRI/E422                            |

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L - AVEC KIT 2 PANIERS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1353799


MODELLO  
Q90FRI/E422

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MAREN IN cm - DIMENSIONES EN cm

Q90FRI/E422

Q90FRI/E822

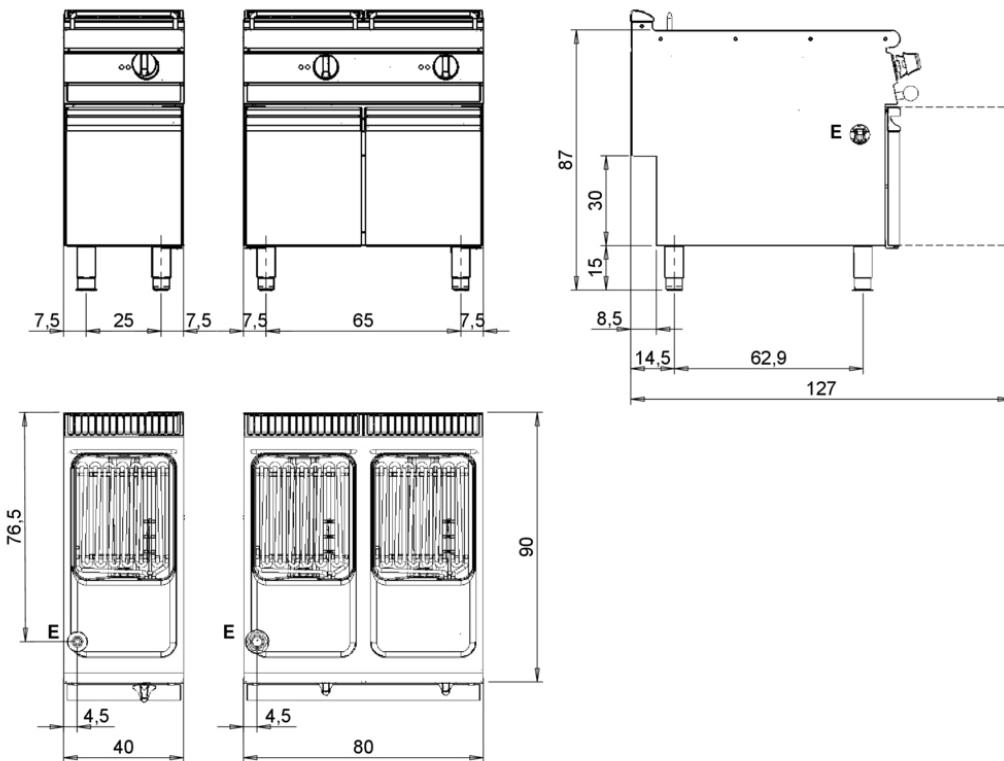

## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

|           |   |             |  |
|-----------|---|-------------|--|
| <b>E</b>  | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico  | <b>G</b>    | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás                   |
| <b>S</b>  | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga águia  | <b>H20</b>  | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação águia |
| <b>S1</b> | Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1</b> = | Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno  |
| <b>S2</b> | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Souape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão   | <b>A2</b> = | Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio   |
| <b>S3</b> | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de agua na marmita com Sistema de aquecimento indireto |             |  |
| <b>S4</b> | Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno   | <b>L</b>    | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível     |

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L - AVEC KIT 2 PANIERS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1353799

MODELLO  
Q90FRI/E422

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUITS GAMME PLUS



Dans la version électrique,  
l'élément chauffant peut être tourné  
de plus de 90°.



Bassin intérieur moulé pour faciliter  
le nettoyage.



La profondeur et la largeur du  
réservoir ont été augmentées pour  
accroître la capacité.



Bassin moulé à dessus plat et  
grande zone froide pour faciliter le  
nettoyage.

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L - AVEC KIT 2 PANIERS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1353799

MODELLO  
Q90FRI/E422

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESSOIRES

| CODE           | MODELLO   | DESCRIZIONE  |
|----------------|-----------|--|
| CR1353969      | QCF22/23P | PANIER EN ACIER INOXYDABLE POUR FRITEUSES 22/23P LT    |
| CR1353979      | QCF22/23  | PANIER EN ACIER INOXYDABLE POUR FRITEUSES 22/23 LT     |
| CR0997189      | 9BRO      | PAN D'HUILE  |
| BN418031940080 | CF 12M    | COUVERCLE DE LA CUVE DE FRITURE                        |
| BN418031940090 | CSFA FR   | CHEMINÉE DE DÉSENFUMAGE COUPE-VENT                     |
| 9FFE22         | CR1652579 | FILTRE DE FOND DE CUVE POUR FRITEUSES À ELECTRIC 22 LT |